



ppa.com.br



AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES

ALTA VELOCIDADE E TECNOLOGIA NA
MAIOR LINHA DE AUTOMATIZADORES
PARA PORTÕES DO MERCADO.

DESLIZANTES

BASCULANTES

PIVOTANTES

JETFLEX
TECHNOLOGY

» Ultrarrápidos, os mais
rápidos do mundo.

ULTRARRÁPIDO

» DZ HOME




RESIDÊNCIAS



WI-FI

MODELO	DZ HOME 350 JETFLEX	DZ HOME 400 JETFLEX
Alimentação	127 V / 220 V	127 V / 220 V
Motor	Trifásico	Trifásico
Peso do portão	350 Kg	400 Kg
Redução	1:22	1:22
Velocidade*	4 s	4 s
Ciclos/hora	30	40
Frequência de saída	200 Hz (Máx)	200 Hz (Máx)
Rotação do motor	5800 RPM (Máx)	5800 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido	Híbrido
Engrenagem externa	Z14 em alumínio	Z14 em alumínio
Coroa interna	Nylon com alma metálica	Nylon com alma metálica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

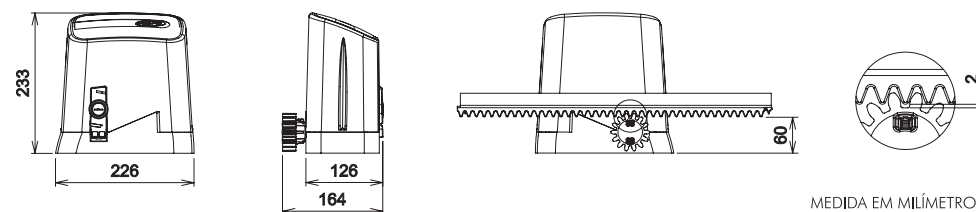

» DZ HUB







RESIDÊNCIAS



WI-FI

MODELO	DZ HUB R 350 JETFLEX	DZ HUB R 550 JETFLEX
Alimentação	127 V / 220 V	127 V / 220 V
Motor	Trifásico	Trifásico
Peso do portão	350 Kg	550 Kg
Redução	1:23	1:23
Velocidade*	3,5 s	3,5 s
Ciclos/hora	30	40
Frequência de saída	200 Hz (Máx)	200 Hz (Máx)
Rotação do motor	5800 RPM (Máx)	5800 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido	Híbrido
Engrenagem externa	Z18 em alumínio	Z18 em alumínio
Coroa interna	Nylon com alma metálica	Nylon com alma metálica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

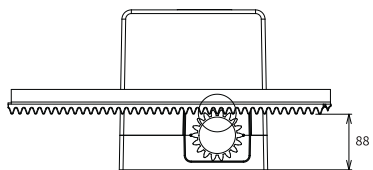

MEDIDA EM MILÍMETROS



» DZ HUB R




RESIDÊNCIAS



WI-FI

MODELO	DZ HUB 350 JETFLEX	DZ HUB 550 JETFLEX
Alimentação	127 V / 220 V	127 V / 220 V
Motor	Trifásico	Trifásico
Peso do portão	350 Kg	550 Kg
Redução	1:23	1:23
Velocidade*	4 s	4 s
Ciclos/hora	30	40
Frequência de saída	200 Hz (Máx)	200 Hz (Máx)
Rotação do motor	5800 RPM (Máx)	5800 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido	Híbrido
Engrenagem externa	Z14 em alumínio	Z14 em alumínio
Coroa interna	Nylon com alma metálica	Nylon com alma metálica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

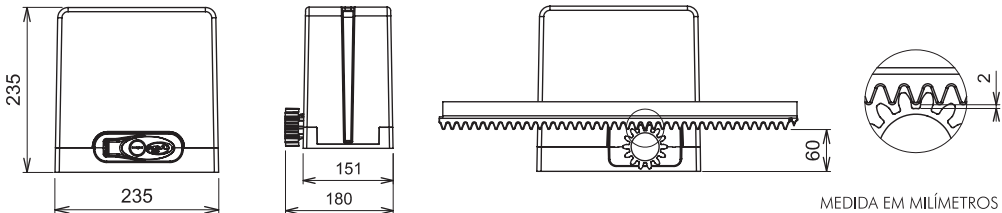

» DZ CUBE




CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS



WI-FI

MODELO	DZ CUBE 650 JETFLEX	DZ CUBE 1000 JETFLEX
Alimentação	127 V / 220 V	127 V / 220 V
Motor	Trifásico	Trifásico
Peso do portão	650 Kg	1000 Kg
Redução	1:23	1:30
Velocidade*	Z14 = 4 s Z18 = 3,5	Z14 = 5,5 s Z18 = 4,5 s
Ciclos/hora	50	60
Frequência de saída	200 Hz (Máx)	200 Hz (Máx)
Rotação do motor	5800 RPM (Máx)	5800 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido	Híbrido
Engrenagem externa	Z14/Z18 em alumínio	Z14/Z18 em alumínio
Coroa interna	Nylon com alma metálica	Nylontec

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

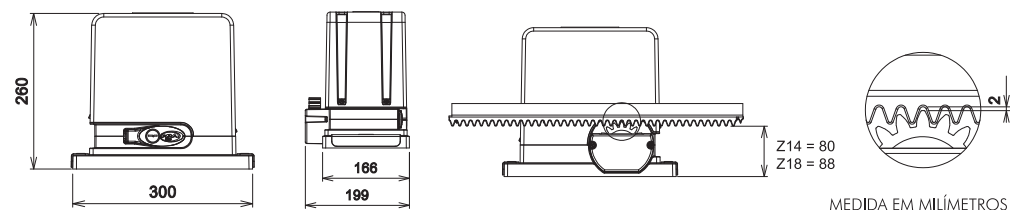

» DZ CUBE PREDIAL




CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS



WI-FI

MODELO	DZ CUBE PREDIAL 650 JETFLEX	DZ CUBE PREDIAL 1000 JETFLEX
Alimentação	127 V / 220 V	127 V / 220 V
Motor	Trifásico	Trifásico
Peso do portão	650 Kg	1000 Kg
Redução	1:23	1:30
Velocidade*	3,5 s	4,5 s
Ciclos/hora	50	60
Frequência de saída	200 Hz (Máx)	200 Hz (Máx)
Rotação do motor	5800 RPM (Máx)	5800 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido	Híbrido
Engrenagem externa	Z12 em alumínio (industrial)	Z12 em alumínio (industrial)
Coroa interna	Nylon com alma metálica	Nylontec

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

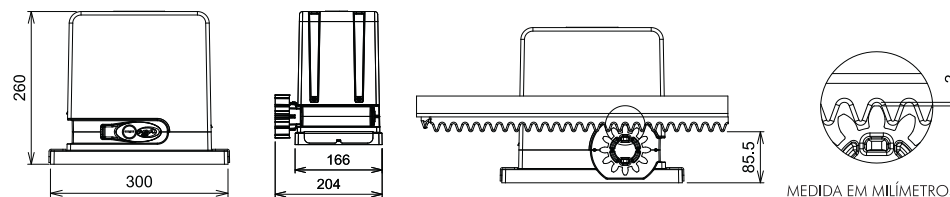

» DZ CUBE




CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS



WI-FI

MODELO	DZ CUBE 850 JETFLEX BRUSHLESS
Alimentação	127 V / 220 V
Motor	Brushless DC
Peso do portão	850 Kg
Redução	1:23
Velocidade*	Z14 = 5,5 s Z18 = 4,5 s
Ciclos/hora	60 INTENSO
Rotação do motor	4500 RPM (Max)
Fim de curso	Híbrido
Engrenagem externa	Z14/Z18 em alumínio
Coroa interna	Nylon com alma metálica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

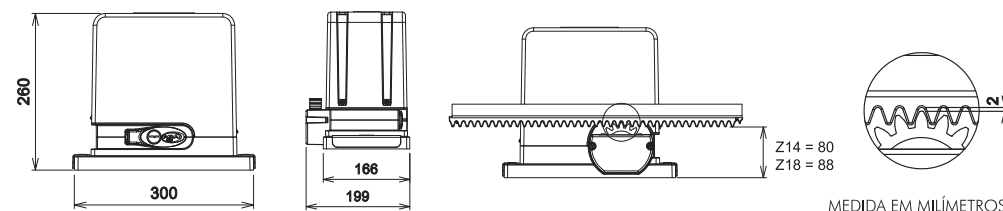

» DZ RIO







RESIDÊNCIAS



WI-FI

MODELO	DZ RIO 350 JETFLEX	DZ RIO 500 JETFLEX
Alimentação	127 V / 220 V	127 V / 220 V
Motor	Trifásico	Trifásico
Peso do portão	350 Kg	500 Kg
Redução	1:23	1:23
Velocidade*	Z14 = 4 s Z18 = 3,5 s	Z14 = 4 s Z18 = 3,5 s
Ciclos/hora	30	40
Frequência de saída	200 Hz (Máx)	200 Hz (Máx)
Rotação do motor	5800 RPM (Máx)	5800 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido	Híbrido
Engrenagem externa	Z14 / Z18 em alumínio	Z14 / Z18 em alumínio
Coroa interna	Nylon com alma metálica	Nylon com alma metálica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

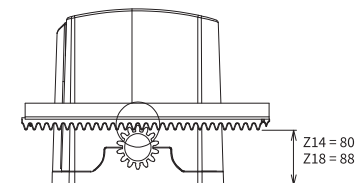

MEDIDA EM MILÍMETROS



» DZ RIO R







CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS



WI-FI

MODELO	DZ RIO R 600 JETFLEX	DZ RIO R 800 JETFLEX
Alimentação	127 V / 220 V	127 V / 220 V
Motor	Trifásico	Trifásico
Peso do portão	600 Kg	800 Kg
Redução	1:23	1:23
Velocidade*	Z14 = 4 s Z18 = 3,5 s	Z14 = 4 s Z18 = 3,5 s
Ciclos/hora	50	70
Frequência de saída	200 Hz (Máx)	200 Hz (Máx)
Rotação do motor	5800 RPM (Máx)	5800 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido	Híbrido
Engrenagem externa	Z14 / Z18 em alumínio	Z14 / Z18 em alumínio
Coroa interna	Nylon com alma metálica	Nylon com alma metálica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.



MEDIDA EM MILÍMETROS



» DZ RIO PREDIAL







CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS



WI-FI

MODELO	DZ RIO PREDIAL JETFLEX
Alimentação	127 V / 220 V
Motor	Trifásico
Peso do portão	800 Kg
Redução	1:23
Velocidade*	3,5 s
Ciclos/hora	70
Frequência de saída	200 Hz (Máx)
Rotação do motor	5800 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido
Engrenagem externa	Z12 em alumínio (industrial)
Coroa interna	Nylon com alma metálica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.



MEDIDA EM MILÍMETROS



» DZ EURUS STEEL







CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS



WI-FI

MODELO	DZ EURUS STEEL JETFLEX
Alimentação	127 V / 220 V
Motor	Trifásico
Peso do portão	800 Kg
Redução	1:30
Velocidade*	4,5 s
Ciclos/hora	70
Frequência de saída	200 Hz (Máx)
Rotação do motor	5800 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido
Engrenagem externa	Z18 em alumínio
Coroa interna	Nylon

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.



MEDIDA EM MILÍMETROS



» DZ PREDIAL







CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS



WI-FI

MODELO	DZ PREDIAL JETFLEX
Alimentação	127 V / 220 V
Motor	Trifásico
Peso do portão	900 Kg
Redução	1:40
Velocidade*	5,5 s
Ciclos/hora	80
Frequência de saída	200 Hz (Máx)
Rotação do motor	5800 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido
Engrenagem externa	Z18 em alumínio (residencial)
Coroa interna	Nylon com alma metálica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

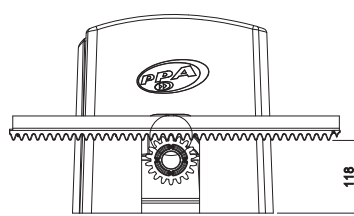

MEDIDA EM MILÍMETROS



» DZ CONDOMINIUM






CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS



WI-FI

MODELO	DZ 800 CONDOMINIUM JETFLEX	DZ CONDOMINIUM JETFLEX
Alimentação	127 V / 220 V	127 V / 220 V
Motor	Trifásico	Trifásico
Peso do portão	Z12 = 800 Kg Z17 = 600 Kg	Z12 = 1000 Kg Z17 = 800 Kg
Redução	1:40	1:40
Velocidade*	Z12 = 5,5 s Z17 = 4 s	Z12 = 5,5 s Z17 = 4 s
Ciclos/hora	60	80
Frequência de saída	200 Hz (Máx)	200 Hz (Máx)
Rotação do motor	5800 RPM (Máx)	5800 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido	Híbrido
Engrenagem externa	Z12 / Z17 em alumínio	Z12 / Z17 em alumínio
Coroa interna	Nylon com alma metálica	Nylon com alma metálica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

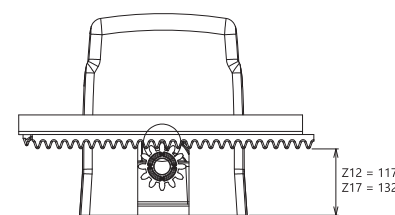

Z12 = 117
Z17 = 132



MEDIDA EM MILÍMETROS



» DZ IND







INDÚSTRIAS, CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS



WI-FI

MODELO	DZ 1300 IND JETFLEX	DZ 1500 IND JETFLEX
Alimentação	127 V / 220 V	127 V / 220 V
Motor	Trifásico	Trifásico
Peso do portão	Z12 = 1300 Kg Z17 = 1000 Kg	Z12 = 1500 Kg Z17 = 1200 Kg
Redução	1:40	1:40
Velocidade*	Z12 = 5,5 s Z17 = 4,5 s	Z12 = 5,5 s Z17 = 4 s
Ciclos/hora	80	100
Frequência de saída	200 Hz (Máx)	200 Hz (Máx)
Rotação do motor	5800 RPM (Máx)	5800 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido	Híbrido
Engrenagem externa	Z12 / Z17 em alumínio	Z12 / Z17 em alumínio
Coroa interna	Nylon com alma metálica	Nylon com alma metálica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

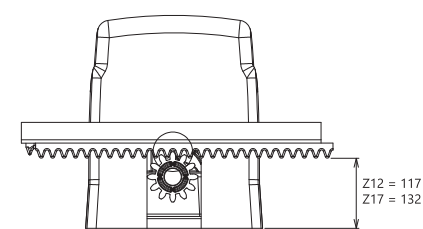

MEDIDA EM MILÍMETROS



» DZ IND 2.2






INDÚSTRIAS, CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS



WI-FI

MODELO	DZ IND 2.2 JETFLEX BRUSHLESS	DZ IND 2.2 JETFLEX BRUSHLESS ROBUST
Alimentação	127 V / 220 V	127 V / 220 V
Motor	Brushless DC	Brushless DC
Peso do portão	2200 Kg	2200 Kg
Redução	1:40	1:40
Velocidade*	6,5 s	5 s
Ciclos/hora	100 (INTENSO)	120 (INTENSO)
Rotação do motor	3500 RPM (Máx)	4500 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido	Híbrido
Engrenagem externa	Z17 em alumínio	Z17 em alumínio
Coroa interna	Nylon com alma metálica	Nylon com alma metálica

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.



MEDIDA EM MILÍMETROS



» DZ BRUTALLE





 INDÚSTRIAS, CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS

 WI-FI

MODELO	DZ BRUTALLE 2.0T JETFLEX	DZ BRUTALLE 3.0T JETFLEX
Alimentação	127 V / 220 V	127 V / 220 V
Motor	Trifásico	Trifásico
Peso do portão	Z12 = 2000kg Z17 = 1500kg	Z12 = 3000kg Z17 = 2500kg
Redução	1:50	1:50
Velocidade*	Z12 = 7 s Z17 = 5 s	Z12 = 7 s Z17 = 5 s
Ciclos/hora	100	150
Frequência de saída	200 Hz (Máx)	200 Hz (Máx)
Rotação do motor	5800 RPM (Máx)	5800 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido	Híbrido
Engrenagem externa	Z12 / Z17 em alumínio	Z12 / Z17 em aço
Coroa interna	Nylontec	Nylontec

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.





MEDIDA EM MILÍMETROS



AUTOMATIZADOR PARA PORTÕES DESLIZANTES - ACIONAMENTO: FUSO

» DF JETFLEX

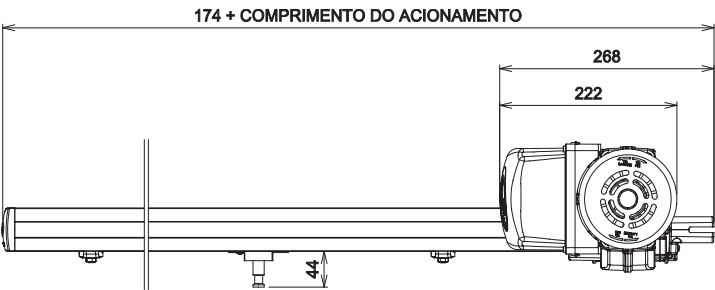

MEDIDA EM MILÍMETROS

 INDÚSTRIAS, CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS  WI-FI

MODELO	DF JETFLEX
Alimentação	127 V / 220 V
Motor	Trifásico
Peso do portão	450 Kg
Redução	2:30
Velocidade*	7 s
Ciclos/hora	70
Frequência de saída	200 Hz (Máx)
Rotação do motor	5800 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido
Diâmetro do fuso	5/8"
Passo do fuso	60 mm
Nº de entradas do fuso	5
Coroa	Nylon
Trilho	Alumínio
Acionamento (m)	2,5 a 4 m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 2,5 metros de acionamento. Poderá variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.



AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES DESLIZANTES - ACIONAMENTO: CREMALHEIRA / CORRENTE

» DZ PORTALE 350



RESIDÊNCIAS






LINHA CELTRON



WI-FI

MODELO	DZ PORTALE 350 JETFLEX	DZ PORTALE 350 CO JETFLEX
Alimentação	127 V / 220 V	127 V / 220 V
Motor	Trifásico	Trifásico
Peso do portão	350 Kg	350 Kg
Redução	1:30	1:30
Velocidade*	5,5 s	5 s
Ciclos/hora	25	25
Frequência de saída	200 Hz (Máx)	200 Hz (Máx)
Rotação do motor	5800 RPM (Máx)	5800 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido	Híbrido
Engrenagem externa	Z14 em alumínio	Z16 em aço
Coroa interna	Nylon com alma metálica	Nylon com alma metálica
Acionamento	Cremalheira residencial	Corrente ISO 410 (1/2" x 1/8")

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.



MEDIDA EM MILÍMETROS



AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES DESLIZANTES - ACIONAMENTO: CREMALHEIRA / CORRENTE

» DZ PORTALE 500



RESIDÊNCIAS





LINHA CELTRON



WI-FI

MODELO	DZ PORTALE 500 JETFLEX	DZ PORTALE 500 CO JETFLEX
Alimentação	127 V / 220 V	127 V / 220 V
Motor	Trifásico	Trifásico
Peso do portão	500 Kg	500 Kg
Redução	1:30	1:30
Velocidade*	4,5 s	5 s
Ciclos/hora	50	50
Frequência de saída	200 Hz (Máx)	200 Hz (Máx)
Rotação do motor	5800 RPM (Máx)	5800 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido	Híbrido
Engrenagem externa	Z18 em alumínio	Z16 em aço
Coroa interna	Nylon com alma metálica	Nylon com alma metálica
Acionamento	Cremalheira residencial	Corrente ISO 410 (1/2"x 1/8")

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.



MEDIDA EM MILÍMETROS



AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES DESLIZANTES - ACIONAMENTO: CREMALHEIRA / CORRENTE

» DZ PORTALE 700



CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS




LINHA CELTRON



WI-FI

MODELO	DZ PORTALE 700 JETFLEX	DZ PORTALE 700 CO JETFLEX
Alimentação	127 V / 220 V	127 V / 220 V
Motor	Trifásico	Trifásico
Peso do portão	700 Kg	700 Kg
Redução	1:30	1:30
Velocidade*	4,5 s	5 s
Ciclos/hora	60	60
Frequência de saída	200 Hz (Máx)	200 Hz (Máx)
Rotação do motor	5800 RPM (Máx)	5800 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido	Híbrido
Engrenagem externa	Z18 em alumínio	Z16 em aço
Coroa interna	Nylon com alma metálica	Nylon com alma metálica
Acionamento	Cremalheira residencial	Corrente ASA 40 (1/2"x 5/16")

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.



MEDIDA EM MILÍMETROS



AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES DESLIZANTES - ACIONAMENTO: CREMALHEIRA / CORRENTE

» DZ PORTALE 800



CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS







LINHA CELTRON



WI-FI

MODELO	DZ PORTALE 800 JETFLEX BRUSHLESS	DZ PORTALE 800 CO JETFLEX BRUSHLESS
Alimentação	127 V / 220 V	127 V / 220 V
Motor	Brushless DC	Brushless DC
Peso do portão	800 Kg	800 Kg
Redução	1:30	1:30
Velocidade*	5,5 s	6 s
Ciclos/hora	60 (INTENSO)	60 (INTENSO)
Rotação do motor	4500 RPM (Máx)	4500 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido	Híbrido
Engrenagem externa	Z18 em alumínio	Z16 em aço
Coroa interna	Nylon com alma metálica	Nylon com alma metálica
Acionamento	Cremalheira residencial	Corrente ASA 40 (1/2"x 5/16")

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.



MEDIDA EM MILÍMETROS



AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES DESLIZANTES - ACIONAMENTO: CREMALHEIRA / CORRENTE

» DZ PORTALE 900



CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS







LINHA CELTRON



WI-FI

MODELO	DZ PORTALE 900 JETFLEX	DZ PORTALE 900 CO JETFLEX
Alimentação	127 V / 220 V	127 V / 220 V
Motor	Trifásico	Trifásico
Peso do portão	900 Kg	900 Kg
Redução	1:30	1:30
Velocidade*	4,5 s	5 s
Ciclos/hora	60	60
Frequência de saída	200 Hz (Máx)	200 Hz (Máx)
Rotação do motor	5800 RPM (Máx)	5800 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido	Híbrido
Engrenagem externa	Z18 em alumínio	Z16 em aço
Coroa interna	Nylontec	Nylontec
Acionamento	Cremalheira residencial	Corrente ASA 40 (1/2"x 5/16")

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.



MEDIDA EM MILÍMETROS



» DZ PORTALE PREDIAL



CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS





LINHA CELTRON



WI-FI

MODELO	DZ PORTALE PREDIAL 900 JETFLEX
Alimentação	127 V / 220 V
Motor	Trifásico
Peso do portão	900 Kg
Redução	1:30
Velocidade*	4,5 s
Ciclos/hora	60
Frequência de saída	200 Hz (Máx)
Rotação do motor	5800 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido
Engrenagem externa	Z12 em alumínio (industrial)
Coroa interna	Nylontec
Acionamento	Cremalheira industrial

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

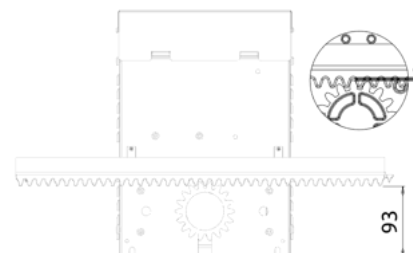

MEDIDA EM MILÍMETROS



AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES DESLIZANTES - ACIONAMENTO: CREMALHEIRA / CORRENTE

» DZ VANTAGGIO IND



INDÚSTRIAS, CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS




LINHA CELTRON



WI-FI

MODELO	DZ VANTAGGIO IND 2000 JETFLEX	DZ VANTAGGIO IND 2000 CO JETFLEX
Alimentação	127 V / 220 V	127 V / 220 V
Motor	Trifásico	Trifásico
Peso do portão	2000 Kg	2000 Kg
Redução	1:40	1:40
Velocidade*	5 s	6,5 s
Ciclos/hora	70	70
Frequência de saída	200 Hz (Máx)	200 Hz (Máx)
Rotação do motor	5800 RPM (Máx)	5800 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido	Híbrido
Engrenagem externa	Z17 em alumínio	Z20 em aço
Coroa interna	Nylon com alma metálica	Nylon com alma metálica
Acionamento	Cremalheira industrial	Corrente ASA 40 (1/2" X 5/16")

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

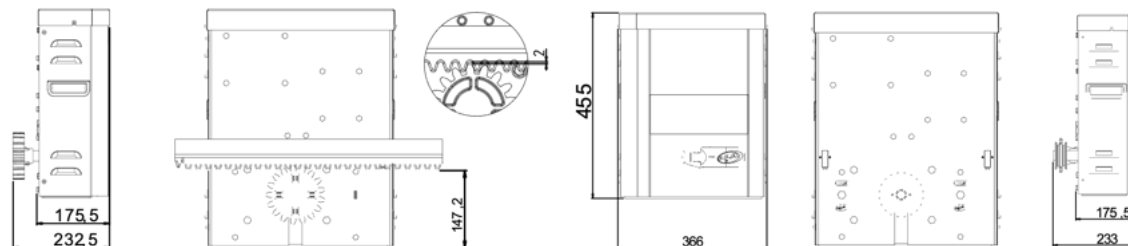

MEDIDA EM MILÍMETROS



AUTOMATIZADOR PARA PORTÕES BASCULANTES - ACIONAMENTO: FUSO

» BV HOME






RESIDÊNCIAS



WI-FI

MODELO	BV HOME CUSTOM JETFLEX	BV HOME JETFLEX
Alimentação	127 V / 220 V	127 V / 220 V
Motor	Trifásico	Trifásico
Peso do portão	250 Kg	350 Kg
Redução	2:30	2:30
Velocidade*	3s	3s
Ciclos/hora	30	40
Frequência de saída	200 Hz (Máx)	200 Hz (Máx)
Rotação do motor	5800 RPM (Máx)	5800 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido	Híbrido
Diâmetro do fuso	1/2"	1/2"
Passo do fuso	62 mm	62 mm
Nº de entradas do fuso	5	5
Coroa	Nylon	Nylon
Trilho	Alumínio / Aço (Robust)	Alumínio / Aço (Robust)
Acionamento (m)	1,40 e 1,50 m	1,40 a 2,50 m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Poderá variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.



ALTURA:
168+ COMPRIMENTO
DO ACIONAMENTO
MEDIDA EM MILÍMETROS



AUTOMATIZADOR PARA PORTÕES BASCULANTES - ACIONAMENTO: FUSO

» **BV LEVANTE**




RESIDÊNCIAS



WI-FI

MODELO	BV LEVANTE CUSTOM JETFLEX	BV LEVANTE JETFLEX
Alimentação	127 V / 220 V	127 V / 220 V
Motor	Trifásico	Trifásico
Peso do portão	250 Kg	350 Kg
Redução	2:30	2:30
Velocidade*	3s	3s
Ciclos/hora	30	40
Frequência de saída	200 Hz (Máx)	200 Hz (Máx)
Rotação do motor	5800 RPM (Máx)	5800 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido	Híbrido
Diâmetro do fuso	1/2"	1/2"
Passo do fuso	62 mm	62 mm
Nº de entradas do fuso	5	5
Coroa	Nylon	Nylon
Trilho	Alumínio / Aço (Robust)	Alumínio / Aço (Robust)
Acionamento (m)	1,40 e 1,50 m	1,40 a 2,50 m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Poderá variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

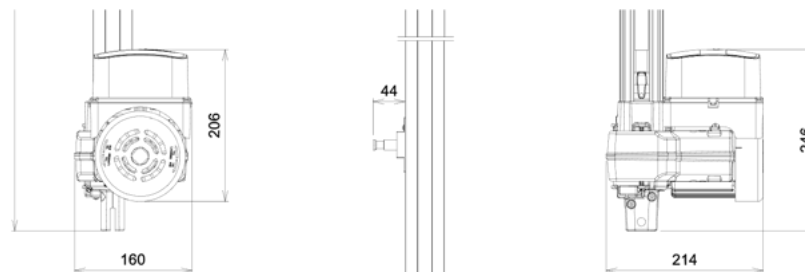

ALTURA:
168 + COMPRIMENTO
DO ACIONAMENTO
MEDIDA EM MILÍMETROS



AUTOMATIZADOR PARA PORTÕES BASCULANTES - ACIONAMENTO: FUSO

» **BV PRIME**



RESIDÊNCIAS




WI-FI

MODELO

**BV PRIME
JETFLEX**

Alimentação	127 V / 220 V
Motor	Trifásico
Peso do portão	350 Kg
Redução	1:31
Velocidade*	6,5 s
Ciclos/hora	40
Frequência de saída	200 Hz (Máx)
Rotação do motor	5800 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido
Diâmetro do fuso	5/8"
Passo do fuso	60 mm
Nº de entradas do fuso	5
Coroa	Nylon
Trilho	Alumínio
Acionamento (m)	1,40 a 2 m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Poderá variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.



ALTURA:
341 + COMPRIMENTO
DO ACIONAMENTO
MEDIDA EM MILÍMETROS



AUTOMATIZADOR PARA PORTÕES BASCULANTES - ACIONAMENTO: FUSO

» **BV POTENZA**





CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS



WI-FI

MODELO	BV POTENZA CUSTOM JETFLEX	BV POTENZA JETFLEX
Alimentação	127 V / 220 V	127 V / 220 V
Motor	Trifásico	Trifásico
Peso do portão	350 Kg	400 Kg
Redução	2:30	2:30
Velocidade*	3 s	3 s
Ciclos/hora	40	60
Frequência de saída	200 Hz (Máx)	200 Hz (Máx)
Rotação do motor	5800 RPM (Máx)	5800 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido	Híbrido
Diâmetro do fuso	5/8"	5/8"
Passo do fuso	60 mm	60 mm
Nº de entradas do fuso	5	5
Coroa	Nylon	Nylon
Trilho	Alumínio / Aço (Robust)	Alumínio / Aço (Robust)
Acionamento (m)	1,40 e 1,50 m	1,40 a 4 m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Poderá variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.



ALTURA:
168 + COMPRIMENTO
DO ACIONAMENTO
MEDIDA EM MILÍMETROS



AUTOMATIZADOR PARA PORTÕES BASCULANTES - ACIONAMENTO: FUSO

» BV PENTA






CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS



WI-FI

MODELO	BV PENTA JETFLEX	BV PENTA SPECIAL LINE JETFLEX
Alimentação	127 V / 220 V	127 V / 220 V
Motor	Trifásico	Trifásico
Peso do portão	450 Kg	450 Kg
Redução	2:30	2:30
Velocidade*	3 s	3 s
Ciclos/hora	80	100
Frequência de saída	200 Hz (Máx)	200 Hz (Máx)
Rotação do motor	5800 RPM (Máx)	5800 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido	Híbrido
Diâmetro do fuso	5/8"	5/8"
Passo do fuso	60 mm	60 mm
Nº de entradas do fuso	5	5
Coroa	Nylon	Nylon
Trilho	Alumínio / Aço (Robust)	Alumínio / Aço (Robust)
Acionamento (m)	1,40 a 4 m	1,40 a 4 m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Poderá variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.



ALTURA:
174 + COMPRIMENTO
DO ACIONAMENTO
MEDIDA EM MILÍMETROS



AUTOMATIZADOR PARA PORTÕES BASCULANTES - ACIONAMENTO: FUSO

» **BV PENTA**



CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS






WI-FI

MODELO

**BV PENTA
JETFLEX BRUSHLESS**

Alimentação	127 V / 220 V
Motor	Trifásico
Peso do portão	450 Kg
Redução	2:30
Velocidade*	4 s
Ciclos/hora	110 (INTENSO)
Rotação do motor	4500 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido
Diâmetro do fuso	5/8"
Passo do fuso	60 mm
Nº de entradas do fuso	5
Coroa	Nylon
Trilho	Alumínio / Aço (Robust)
Acionamento (m)	1,40 a 4 m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,4 metros de acionamento. Poderá variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.



ALTURA:
174 + COMPRIMENTO
DO ACIONAMENTO
MEDIDA EM MILÍMETROS



AUTOMATIZADOR PARA PORTÕES BASCULANTES - ACIONAMENTO: FUSO

» **BV CONDOMINIUM**




CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS



WI-FI

MODELO	BV CONDOMINIUM JETFLEX
Alimentação	127 V / 220 V
Motor	Trifásico
Peso do portão	480 Kg
Redução	2:32
Velocidade*	3,5 s
Ciclos/hora	120
Frequência de saída	200 Hz (Máx)
Rotação do motor	5800 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido
Diâmetro do fuso	5/8"
Passo do fuso	60 mm
Nº de entradas do fuso	5
Coroa	Nylon
Trilho	Alumínio
Acionamento (m)	1,50 a 4 m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,5 metros de acionamento. Poderá variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

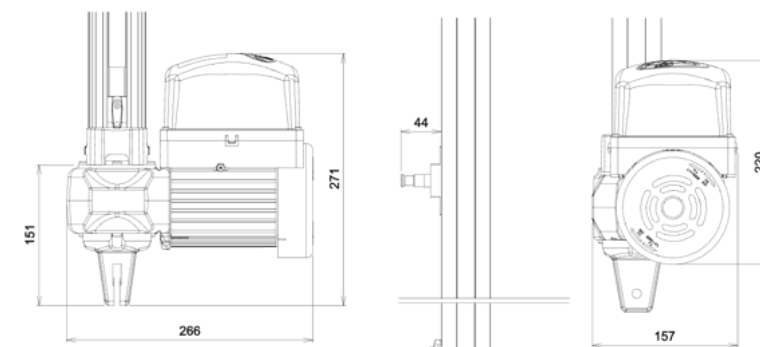


ALTURA:
178 + COMPRIMENTO
DO ACIONAMENTO
MEDIDA EM MILÍMETROS



AUTOMATIZADOR PARA PORTÕES BASCULANTES - ACIONAMENTO: FUSO

» **BV CONDOMINIUM IND**

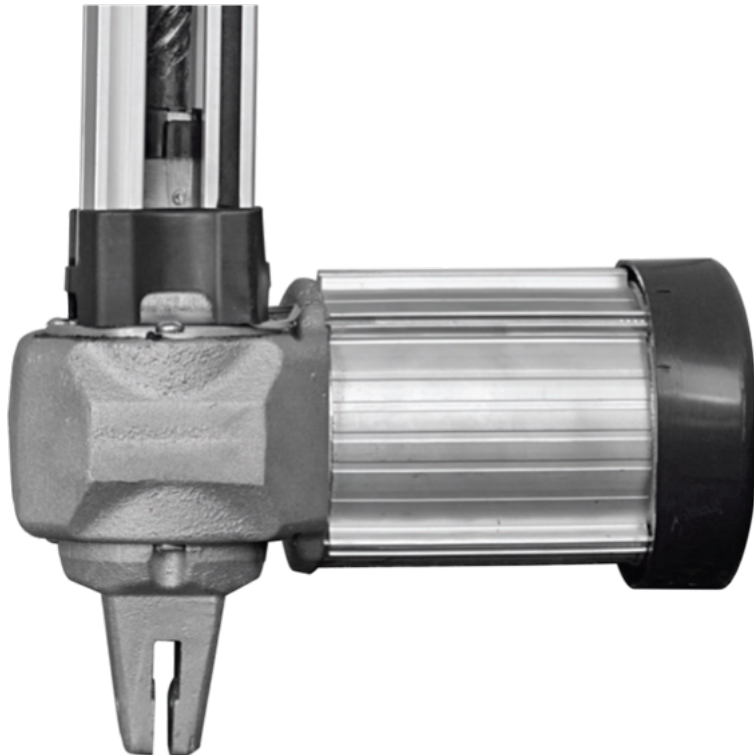


INDÚSTRIAS, CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS



WI-FI

MODELO	BV CONDOMINIUM IND JETFLEX
Alimentação	127 V / 220 V
Motor	Trifásico
Peso do portão	480 Kg
Redução	2:32
Velocidade*	3,5 s
Ciclos/hora	150
Frequência de saída	200 Hz (Máx)
Rotação do motor	5800 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido
Diâmetro do fuso	5/8"
Passo do fuso	60 mm
Nº de entradas do fuso	5
Coroa	Nylon
Trilho	Alumínio
Acionamento (m)	1,50 a 4 m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,5 metros de acionamento. Poderá variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além do ajustes de desaceleração.

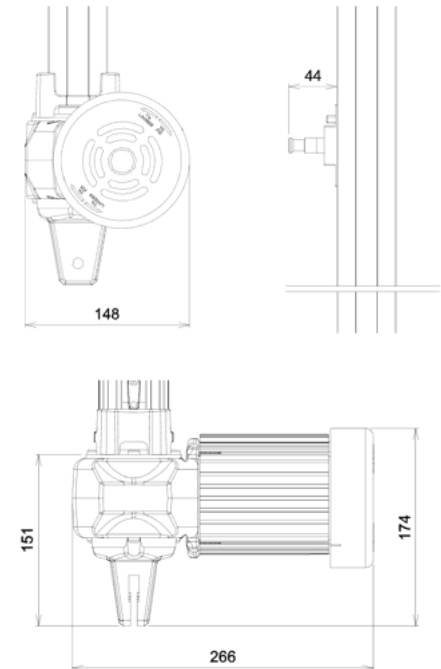

ALTURA: 178 + COMPRIMENTO DO ACIONAMENTO
MEDIDA EM MILÍMETROS

AUTOMATIZADOR PARA PORTÕES BASCULANTES - ACIONAMENTO: FUSO

» BV TORSION



CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS




WI-FI




MODELO	BV TORSION JETFLEX
Alimentação	127 V / 220 V
Motor	Trifásico
Peso do portão	450 Kg
Redução	1:800
Velocidade*	4 s
Ciclos/hora	70
Frequência de saída	200 Hz (Máx)
Rotação do motor	5800 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido
Coroa	Bronze

*A velocidade poderá variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

BV TORSION LUX

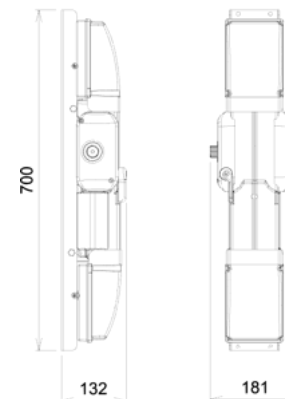

BV TORSION

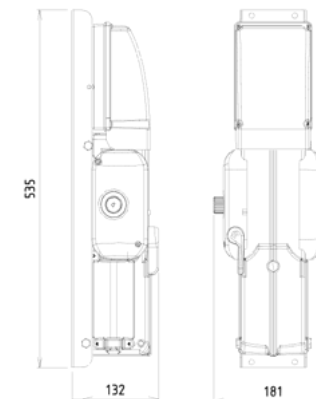

DISPONÍVEL TAMBÉM
NO MODELO TORSION LUX,
COM LUMINÁRIA INCORPORADA

AUTOMATIZADOR PARA PORTÕES BASCULANTES - ACIONAMENTO: FUSO


» **BH POWER BOLT**



PORTÕES SECCIONADOS




WI-FI

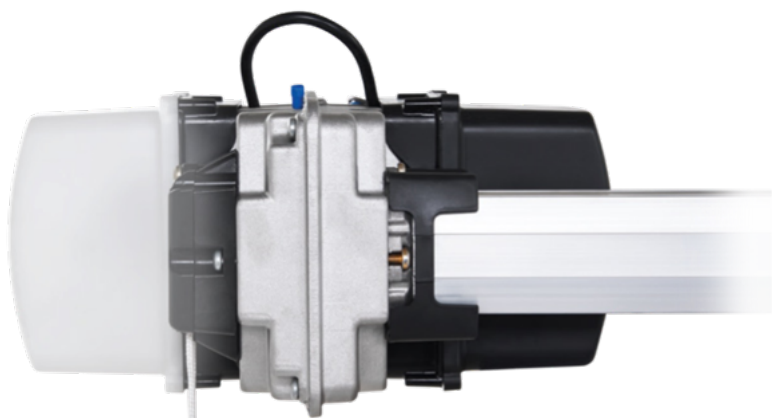

MODELO	BH POWER BOLT JETFLEX	BH POWER BOLT PREDIAL JETFLEX
Alimentação	127 V / 220 V	127 V / 220 V
Motor	Trifásico	Trifásico
Peso do portão	350 Kg	450 Kg
Redução	2:30	2:30
Velocidade*	8 s	8 s
Ciclos/hora	30	60
Frequência de saída	200 Hz (Máx)	200 Hz (Máx)
Rotação do motor	5800 RPM (Máx)	5800 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido	Híbrido
Diâmetro do fuso	1/2"	1/2"
Passo do fuso	62 mm	62 mm
Nº de entradas do fuso	5	5
Coroa	Nylon	Nylon
Trilho	Alumínio	Alumínio
Acionamento (m)	2,95 e 3,5 m	2,95 e 3,5 m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 2,95 metros de acionamento. Poderá variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

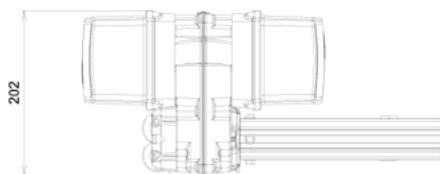

MEDIDA EM MILÍMETROS

AUTOMATIZADOR PARA PORTÕES BASCULANTES - ACIONAMENTO: FUSO

» BV MONTA CARGA



ELEVADOR DE CARGA







WI-FI

MODELO	BV MONTA CARGA JETFLEX
Alimentação	127 V / 220 V
Motor	Trifásico
Carga Máxima*	150 Kg
Redução	1:26
Velocidade**	13,5 s
Ciclos/hora	60
Frequência de saída	200 Hz (Máx)
Rotação do motor	5800 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido
Diâmetro do fuso	3/4"
Passo do fuso	20 mm
Nº de entradas do fuso	2
Coroa	Nylon
Trilho	Alumínio
Acionamento (m)	1,50 a 6 m

*Suporta até 150kg, contando com a plataforma de carga.

***Velocidade de abertura e fechamento medida em 1 metro de percurso. Poderá variar de acordo com o tamanho, peso e estado da plataforma, além dos ajustes de desaceleração.



ALTURA:
166 + COMPRIMENTO
DO ACIONAMENTO
MEDIDA EM MILÍMETROS



AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES BASCULANTES - ACIONAMENTO: CORRENTE

» **BV PORTALE**



RESIDÊNCIAS




LINHA CELTRON



WI-FI

MODELO	BV PORTALE 400 JETFLEX	BV PORTALE 450 JETFLEX
Alimentação	127 V / 220 V	127 V / 220 V
Motor	Trifásico	Trifásico
Peso do portão	400 Kg	450 Kg
Redução	1:30	1:30
Velocidade*	3 s	3 s
Ciclos/hora	50	60
Frequência de saída	200 Hz (Máx)	200 Hz (Máx)
Rotação do motor	5800 RPM (Máx)	5800 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido	Híbrido
Tipo de acionamento	Corrente ISO 410 (1/2" x 1/8")	Corrente ISO 410 (1/2" x 1/8")
Engrenagem externa	Z11 aço	Z11 aço
Coroa interna	Nylon com alma metálica	Nylon com alma metálica
Trilho	Aço	Aço
Acionamento (m)	1,35 / 1,65 / 2 / 3	1,35 / 1,65 / 2 / 3

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,35 metros de acionamento. Poderá variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

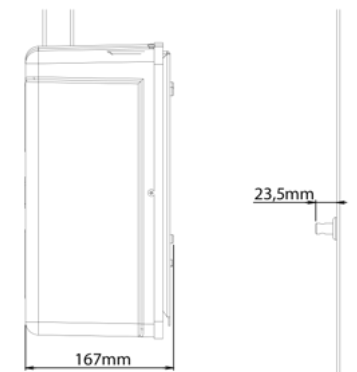

ALTURA:
383,3 + COMPRIMENTO DO ACIONAMENTO
MEDIDA EM MILÍMETROS

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES BASCULANTES - ACIONAMENTO: CORRENTE

» BV PORTALE 500



CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS




LINHA CELTRON



WI-FI

MODELO	BV PORTALE 500 JETFLEX BRUSHLESS
Alimentação	127 V / 220 V
Motor	Brushless DC
Peso do portão	500 Kg
Redução	1:30
Velocidade*	4 s
Ciclos/hora	60 INTENSO
Rotação do motor	4500 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido
Tipo do acionamento	Corrente ISO 410 (1/2" x 1/8")
Engrenagem externa	Z11 aço
Coroa interna	Nylon com alma metálica
Trilho	Aço
Acionamento (m)	1,35 / 1,65 / 2 / 3

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,35 metros de acionamento. Poderá variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

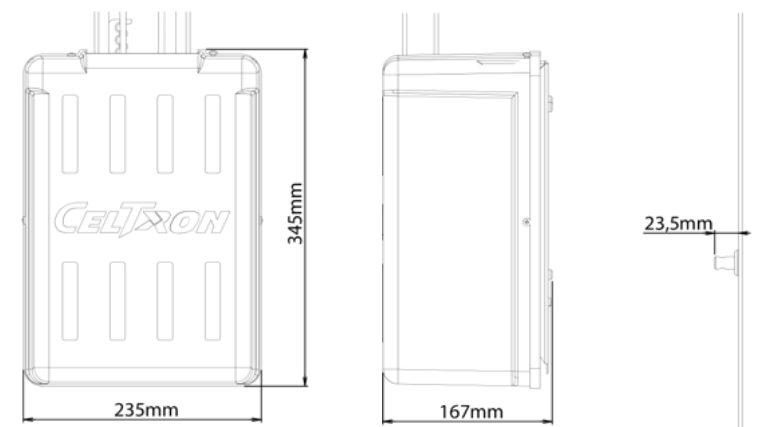

ALTURA:
383,3 + COMPRIMENTO DO ACIONAMENTO
MEDIDA EM MILÍMETROS

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES BASCULANTES - ACIONAMENTO: CORRENTE

» **BV VANTAGGIO IND**



INDÚSTRIAS, CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS



LINHA CELTRON




WI-FI



MODELO	BV VANTAGGIO IND 1200 JETFLEX
Alimentação	127 V / 220 V
Motor	Trifásico
Peso do portão	1200 Kg
Redução	1:40
Velocidade*	3,5 s
Ciclos/hora	60
Frequência de saída	200 Hz (Máx)
Rotação do motor	5800 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido
Tipo de acionamento	Corrente ASA 40 (1/2" x 5/16")
Engrenagem externa	Z16 aço
Coroa interna	Nylon com alma metálica
Trilho	Aço
Acionamento (m)	1,35 / 1,65 / 2 / 3

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,35 metros de acionamento. Poderá variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

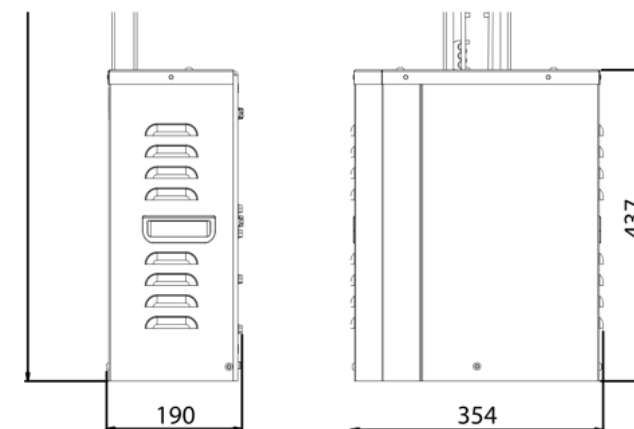

ALTURA:
413 + COMPRIMENTO
DO ACIONAMENTO



AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES PIVOTANTES - ACIONAMENTO: FUSO

» PIVO HOME






RESIDÊNCIAS



WI-FI

MODELO	PIVO HOME CUSTOM JETFLEX	PIVO HOME JETFLEX
Alimentação	127 V / 220 V	127 V / 220 V
Motor	Trifásico	Trifásico
Peso da folha	150 Kg	175 Kg
Redução	1:30	1:23
Tempo de abertura e fechamento 90° *	Standard = 3,5 s Super = 5,5 s	Standard = 2,5 s Super = 4,5 s
Ciclos/hora	30	40
Frequência de saída	200 Hz (Máx)	200 Hz (Máx)
Rotação do motor	5800 RPM (Máx)	5800 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido	Híbrido
Curso do acionamento	Standard = 320 mm Super = 520 mm	Standard = 320 mm Super = 520 mm
Tamanho da folha	Standard = 1,5 m Super = 2 m	Standard = 1,5 m Super = 2 m
Passo do fuso	30 mm	30 mm
Trilho	Alumínio	Alumínio
Nº de entradas do fuso	5	5
Diâmetro do fuso	1/2"	1/2"
Coroa	Nylon com alma metálica	Nylon com alma metálica

*A velocidade poderá variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

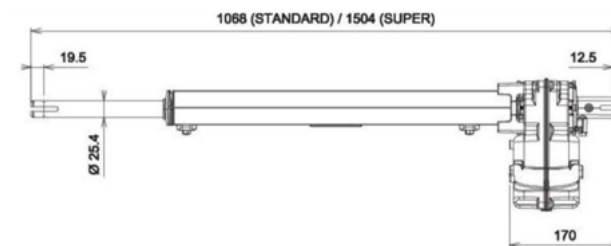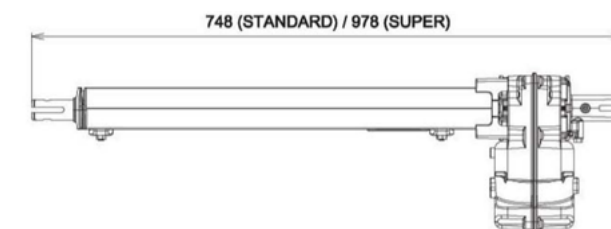

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES PIVOTANTES - ACIONAMENTO: FUSO

» PIVO SK






RESIDÊNCIAS



WI-FI

MODELO	SK JETFLEX
Alimentação	127 V / 220 V
Motor	Trifásico
Peso da folha	175 Kg
Redução	1:31
Tempo de abertura e fechamento 90° *	Standard = 3 s Super = 5 s
Ciclos/hora	30
Frequência de saída	200 Hz (Máx)
Rotação do motor	5800 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido
Curso do acionamento	Standard = 265mm Super = 465mm
Tamanho da folha	Standard = 2 m Super = 3 m
Passo do fuso	30 mm
Trilho	Alumínio
Nº de entradas do fuso	5
Diâmetro do fuso	1/2"
Coroa	Nylon

*A velocidade poderá variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

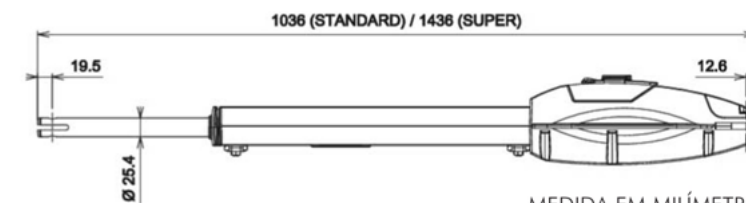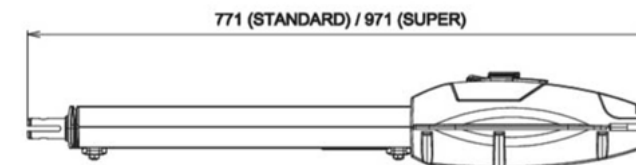

MEDIDA EM MILÍMETRO

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES PIVOTANTES - ACIONAMENTO: FUSO

» **PIVO SK PREDIAL**






RESIDÊNCIAS



WI-FI

MODELO	SK PREDIAL JETFLEX
Alimentação	127 V / 220 V
Motor	Trifásico
Peso da folha	250 Kg
Redução	1:31
Tempo de abertura e fechamento 90° *	Standard = 6 s Super = 12 s
Ciclos/hora	60
Frequência de saída	200 Hz (Máx)
Rotação do motor	5800 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido
Curso do acionamento	Standard = 375 mm Super = 750 mm
Tamanho da folha	Standard = 2 m Super = 3,5 m
Passo do fuso	20 mm
Trilho	Alumínio
N° de entradas do fuso	4
Diâmetro do fuso	5/8"
Coroa	Nylon

*A velocidade poderá variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

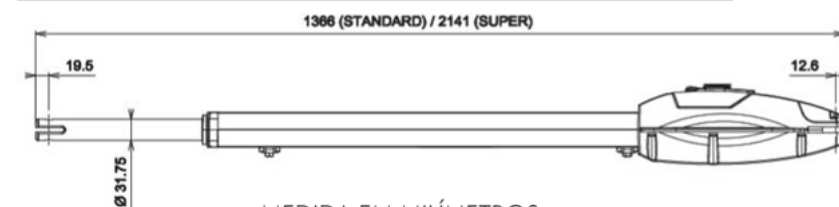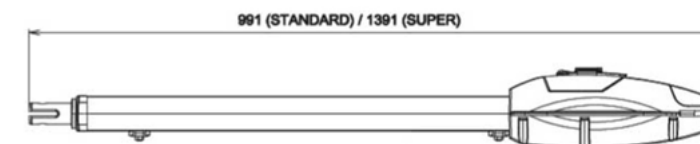

MEDIDA EM MILÍMETROS

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES PIVOTANTES - ACIONAMENTO: FUSO

» **PIVO SK
CONDOMINIUM**




CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS



WI-FI

MODELO	SK CONDOMINIUM JETFLEX
Alimentação	127 V / 220 V
Motor	Trifásico
Peso da folha	300 Kg
Redução	1:31
Tempo de abertura e fechamento 90° *	Standard = 6 s Super = 12 s Mega = 16 s
Ciclos/hora	60
Frequência de saída	200 Hz (Máx)
Rotação do motor (RPM)	5800 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido
Curso do acionamento	Standard = 375 mm Super = 750 mm Mega = 980 mm
Tamanho da folha	Standard = 2 m Super = 3,5 m Mega = 4,5 m
Passo do fuso	20 mm
Trilho	Alumínio
Nº de entradas do fuso	4
Diâmetro do fuso	5/8"
Coroa	Nylon

*A velocidade poderá variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

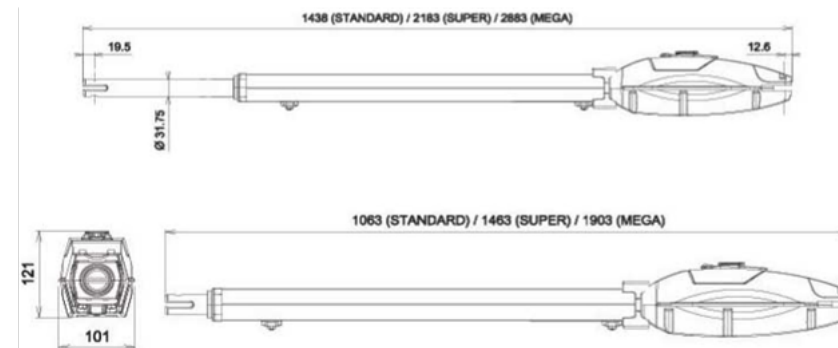

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES PIVOTANTES - ACIONAMENTO: FUSO

» **PIVO PREDIAL**





CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS



WI-FI

MODELO	PIVO PREDIAL JETFLEX
Alimentação	127 V / 220 V
Motor	Trifásico
Peso da folha	250 kg
Redução	1:23
Tempo de abertura e fechamento 90° *	Standard = 2,5 s Super = 5 s
Ciclos/hora	60
Frequência de saída	200 Hz (Máx)
Rotação do motor	5800 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido
Curso do acionamento	Standard = 375 mm Super = 720 mm
Tamanho da folha	Standard = 2 m Super = 3,5 m
Passo do fuso	36 mm
Trilho	Alumínio
Nº de entradas do fuso	6
Diâmetro do fuso	5/8"
Coroa	Nylon com alma metálica

*A velocidade poderá variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

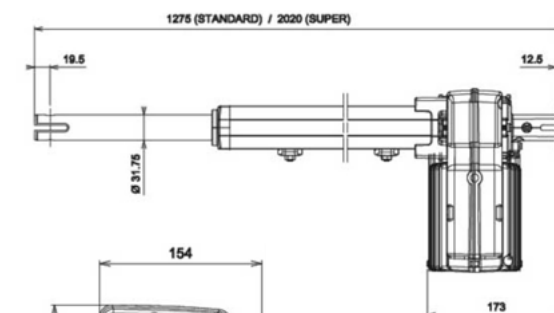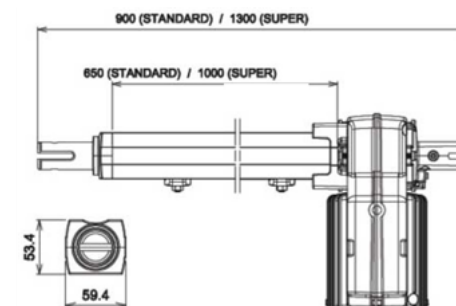

MEDIDA EM MILÍMETROS

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES PIVOTANTES - ACIONAMENTO: FUSO

» PIVO CONDOMINIUM





CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS



WI-FI

MODELO	PIVO CONDOMINIUM JETFLEX
Alimentação	127 V / 220 V
Motor	Trifásico
Peso da folha	350 kg
Redução	1:23
Tempo de abertura e fechamento 90° *	Standard = 2,5 s Super = 5 s Mega = 6,5 s
Ciclos/hora	80
Frequência de saída	200 Hz (Máx)
Rotação do motor	5800 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido
Curso do acionamento	Standard = 375 mm Super = 720 mm Mega = 980 mm
Tamanho da folha	Standard = 2 m Super = 3,5 m Mega = 4,5 m
Passo do fuso	36 mm
Trilho	Alumínio
Nº de entradas do fuso	6
Diâmetro do fuso	5/8"
Coroa	Nylon com alma metálica

*A velocidade poderá variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

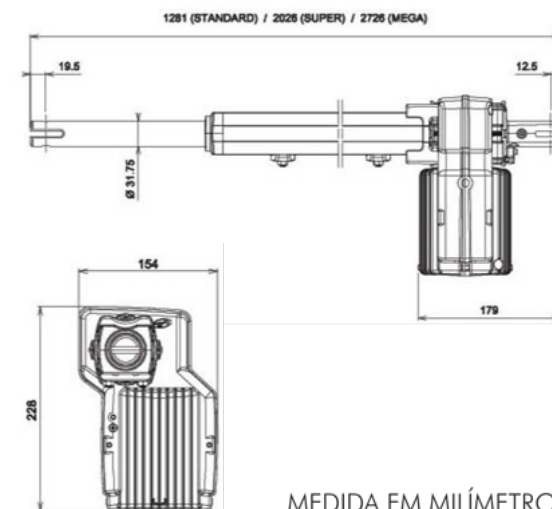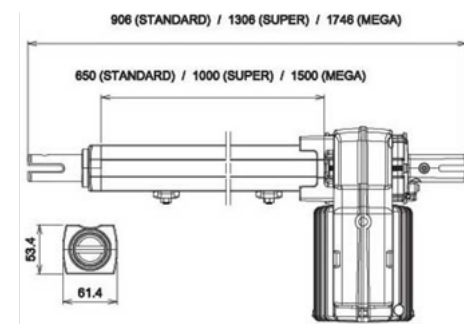

MEDIDA EM MILÍMETROS

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES PIVOTANTES - ACIONAMENTO: FUSO

» **PIVO CONDOMINIUM**



CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS





WI-FI



MODELO	PIVO CONDOMINIUM JETFLEX BRUSHLESS
Alimentação	127 V / 220 V
Motor	Brushless DC
Peso da folha	350 kg
Redução	1:30
Tempo de abertura e fechamento 90° *	Standard = 4,5 s Super = 8 s Mega = 11 s
Ciclos/hora	90 (INTENSO)
Rotação do motor	4500 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido
Curso do acionamento	Standard = 375 mm Super = 720 mm Mega = 980 mm
Tamanho da folha	Standard = 2 m Super = 3,5 m Mega = 4,5 m
Passo do fuso	36 mm
Trilho	Alumínio
Nº de entradas do fuso	6
Diâmetro do fuso	5/8"
Coroa	Nylon com alma metálica

*A velocidade poderá variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

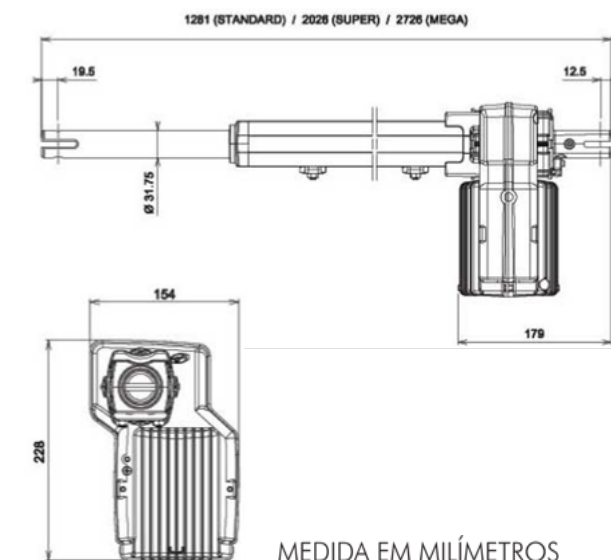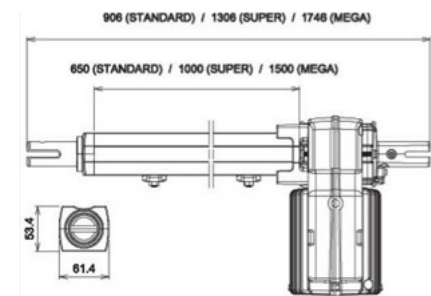

MEDIDA EM MILÍMETROS

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES PIVOTANTES - ACIONAMENTO: FUSO

» **PIVO CONDOMINIUM
HARD WORKING**




CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS



WI-FI

MODELO:	PIVO CONDOMINIUM JETFLEX HARD WORKING
Alimentação	127 V / 220 V
Motor	Trifásico
Peso da folha	380 kg
Redução	1:26
Tempo de abertura e fechamento 90° *	Standard = 3 s Super = 5,5 s Mega = 7,5 s
Ciclos/hora	100
Frequência de saída	200 Hz (Máx)
Rotação do motor	5800 RPM (Máx)
Fim de curso	Híbrido
Curso do acionamento	Standard = 375 mm Super = 720 mm Mega = 980 mm
Tamanho da folha	Standard = 2 m Super = 3,5 m Mega = 4,5 m
Passo do fuso	36 mm
Trilho	Alumínio
Nº de entradas do fuso	6
Diâmetro do fuso	5/8"
Coroa	Nylon

*A velocidade poderá variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

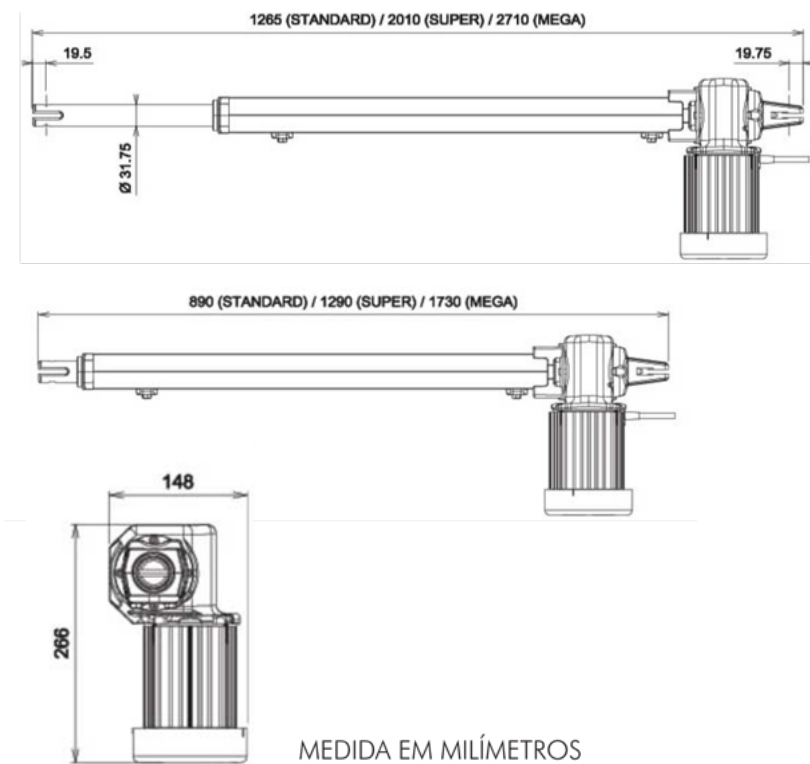

MEDIDA EM MILÍMETROS

AUTOMATIZADORES PARA PORTÕES PIVOTANTES - ACIONAMENTO: FUSO

» **PIVO AVIÃO**



RESIDÊNCIAS




WI-FI

MODELO: PIVO AVIÃO
JETFLEX

Alimentação	127 V / 220 V
Motor	Trifásico
Peso da folha	175 kg
Redução	2:30
Tempo de abertura e fechamento*	3 s
Ciclos/hora	40
Frequência de saída	200 Hz (Máx)
Rotação do motor	5800 RPM (Máx)
Fim de curso	Digital
Diâmetro do fuso	1/2"
Passo do Fuso	62 mm
Nº de entradas do fuso	5
Coroa	Nylon
Trilho	Aço
Acionamento (m)	1,5 a 3 m

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 1,5 metros de acionamento. Poderá variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.



MEDIDA EM MILÍMETROS



CONFORTO COM SEGURANÇA